



FAUX CHÂSSIS GRUE

UNE GAMME ADAPTÉE A VOS BESOINS

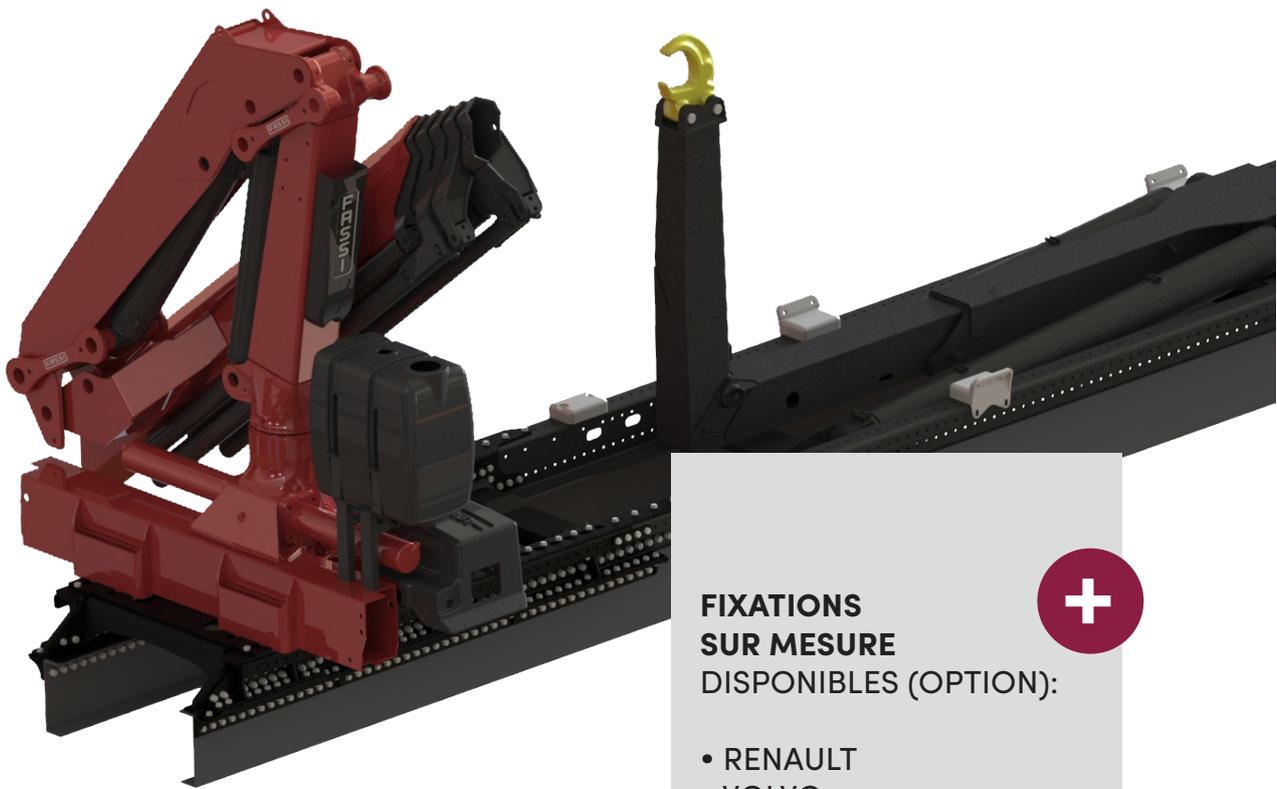


**FIXATIONS
SUR MESURE
DISPONIBLES (OPTION):**

- RENAULT
- VOLVO
- MERCEDES
- IVECO
- SCANIA
- MAN



**PLUG
& PLAY**

> PERFORMANCE

Productivité à l'assemblage
(gain de temps) - sur 6x2 / 6x4 / 8x4

> CONVENIENCE



Structure légère
& Adaptation constructeurs

Découvrez-le en vidéo!




COMMENT CHOISIR VOTRE FAUX CHÂSSIS

- 1 Définissez la capacité de levage de la grue
0-30 Tm ou **30-35 Tm**
- 2 Choisissez le modèle en fonction de la longueur du châssis
COURT (1 550 mm) ou **LONG** (2 150 mm)



- 3 Optez pour une configuration
Non percé ou **Percé** (2 possibilités)

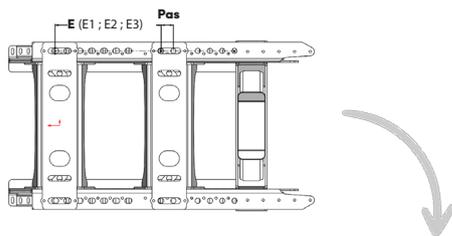

DESCRIPTION DE LA GAMME

S & SL RANGES		COURT (L : 1 550)			
		Non percé	E1 = 677 ±6 mm ; pas = 78 mm (distance max 1 145 mm)	E2 = 735 ±6 mm ; pas = 80 mm (distance max 1 215 mm)	E3 = 855 ±6 mm ; pas = 90 mm (distance max 1 215 mm)
S	0-30 Tm	VAL05683	VAL05685	VAL05687	X
	30-35 Tm	VAL05695	X	VAL05697	VAL05699
SL	0 - 30 Tm	VAL05707	VAL05709	VAL05711	X
	30 - 35 Tm	VAL05719	X	VAL05721	VAL05723

S & SL RANGES		LONG (L : 2 150)			
		Non percé	E1 = 677 ±6 mm ; pas = 78 mm (distance max 1 145 mm)	E2 = 735 ±6 mm ; pas = 80 mm (distance max 1 215 mm)	E3 = 855 ±6 mm ; pas = 90 mm (distance max 1 215 mm)
S	0-30 Tm	VAL05689	VAL05691	VAL05693	X
	30-35 Tm	VAL05701	X	VAL05703	VAL05705
SL	0 - 30 Tm	VAL05713	VAL05715	VAL05717	X
	30 - 35 Tm	VAL05725	X	VAL05727	VAL05729